

APPC-15TCH-H81




产品特性

- ◆ 第四代LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® 处理器
- ◆ 坚固的IP65铝质前面板
- ◆ 支持面板前置USB接口
- ◆ 5线电阻式触摸
- ◆ 可支持DC 6-30V输入

产品规格

处理器	LGA1150 Intel® 4th generation Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® processor with up to 65W TDPz
芯片组	Intel H81
显示	15" 高亮度工业屏，4：3
分辨率	1024x768@60Hz
内存	支持 2×204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽 (最大 16G)
存储	1×SATA支持SSD 及2.5 寸硬盘，M-SATA
网络接口	2×Gigabit Ethernet Port
I/O接口	1*RS-232/422/485, 3*RS-232, 2*USB 3.0, 4*USB2.0, 音频接口, GPIO
触摸屏	五线电阻屏
电源	12V直流输入，可选6-30V直流输入，航插接口\端子可选
散热	风扇
安装方式	嵌入式，标准VESA壁挂式，台面式
面板	高强度铝合金面板，喷砂氧化工艺
颜色	面板黑色，壳体烤漆
外形尺寸	410mm (W) x 320mm (H) x 95mm (D)
开孔尺寸	386mm (W) x 296mm (H)
温度	0℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 60℃
重量	6kg
振动	频率: 5 ~ 15Hz，幅度: 1mm；频率: 15 ~ 200Hz，加速度: 1g
冲击	波形: 半正弦，宽度: 10mS，加速度: 10g
电磁兼容性	符合无线电骚扰限值GB9254-1998标准B级

尺寸图

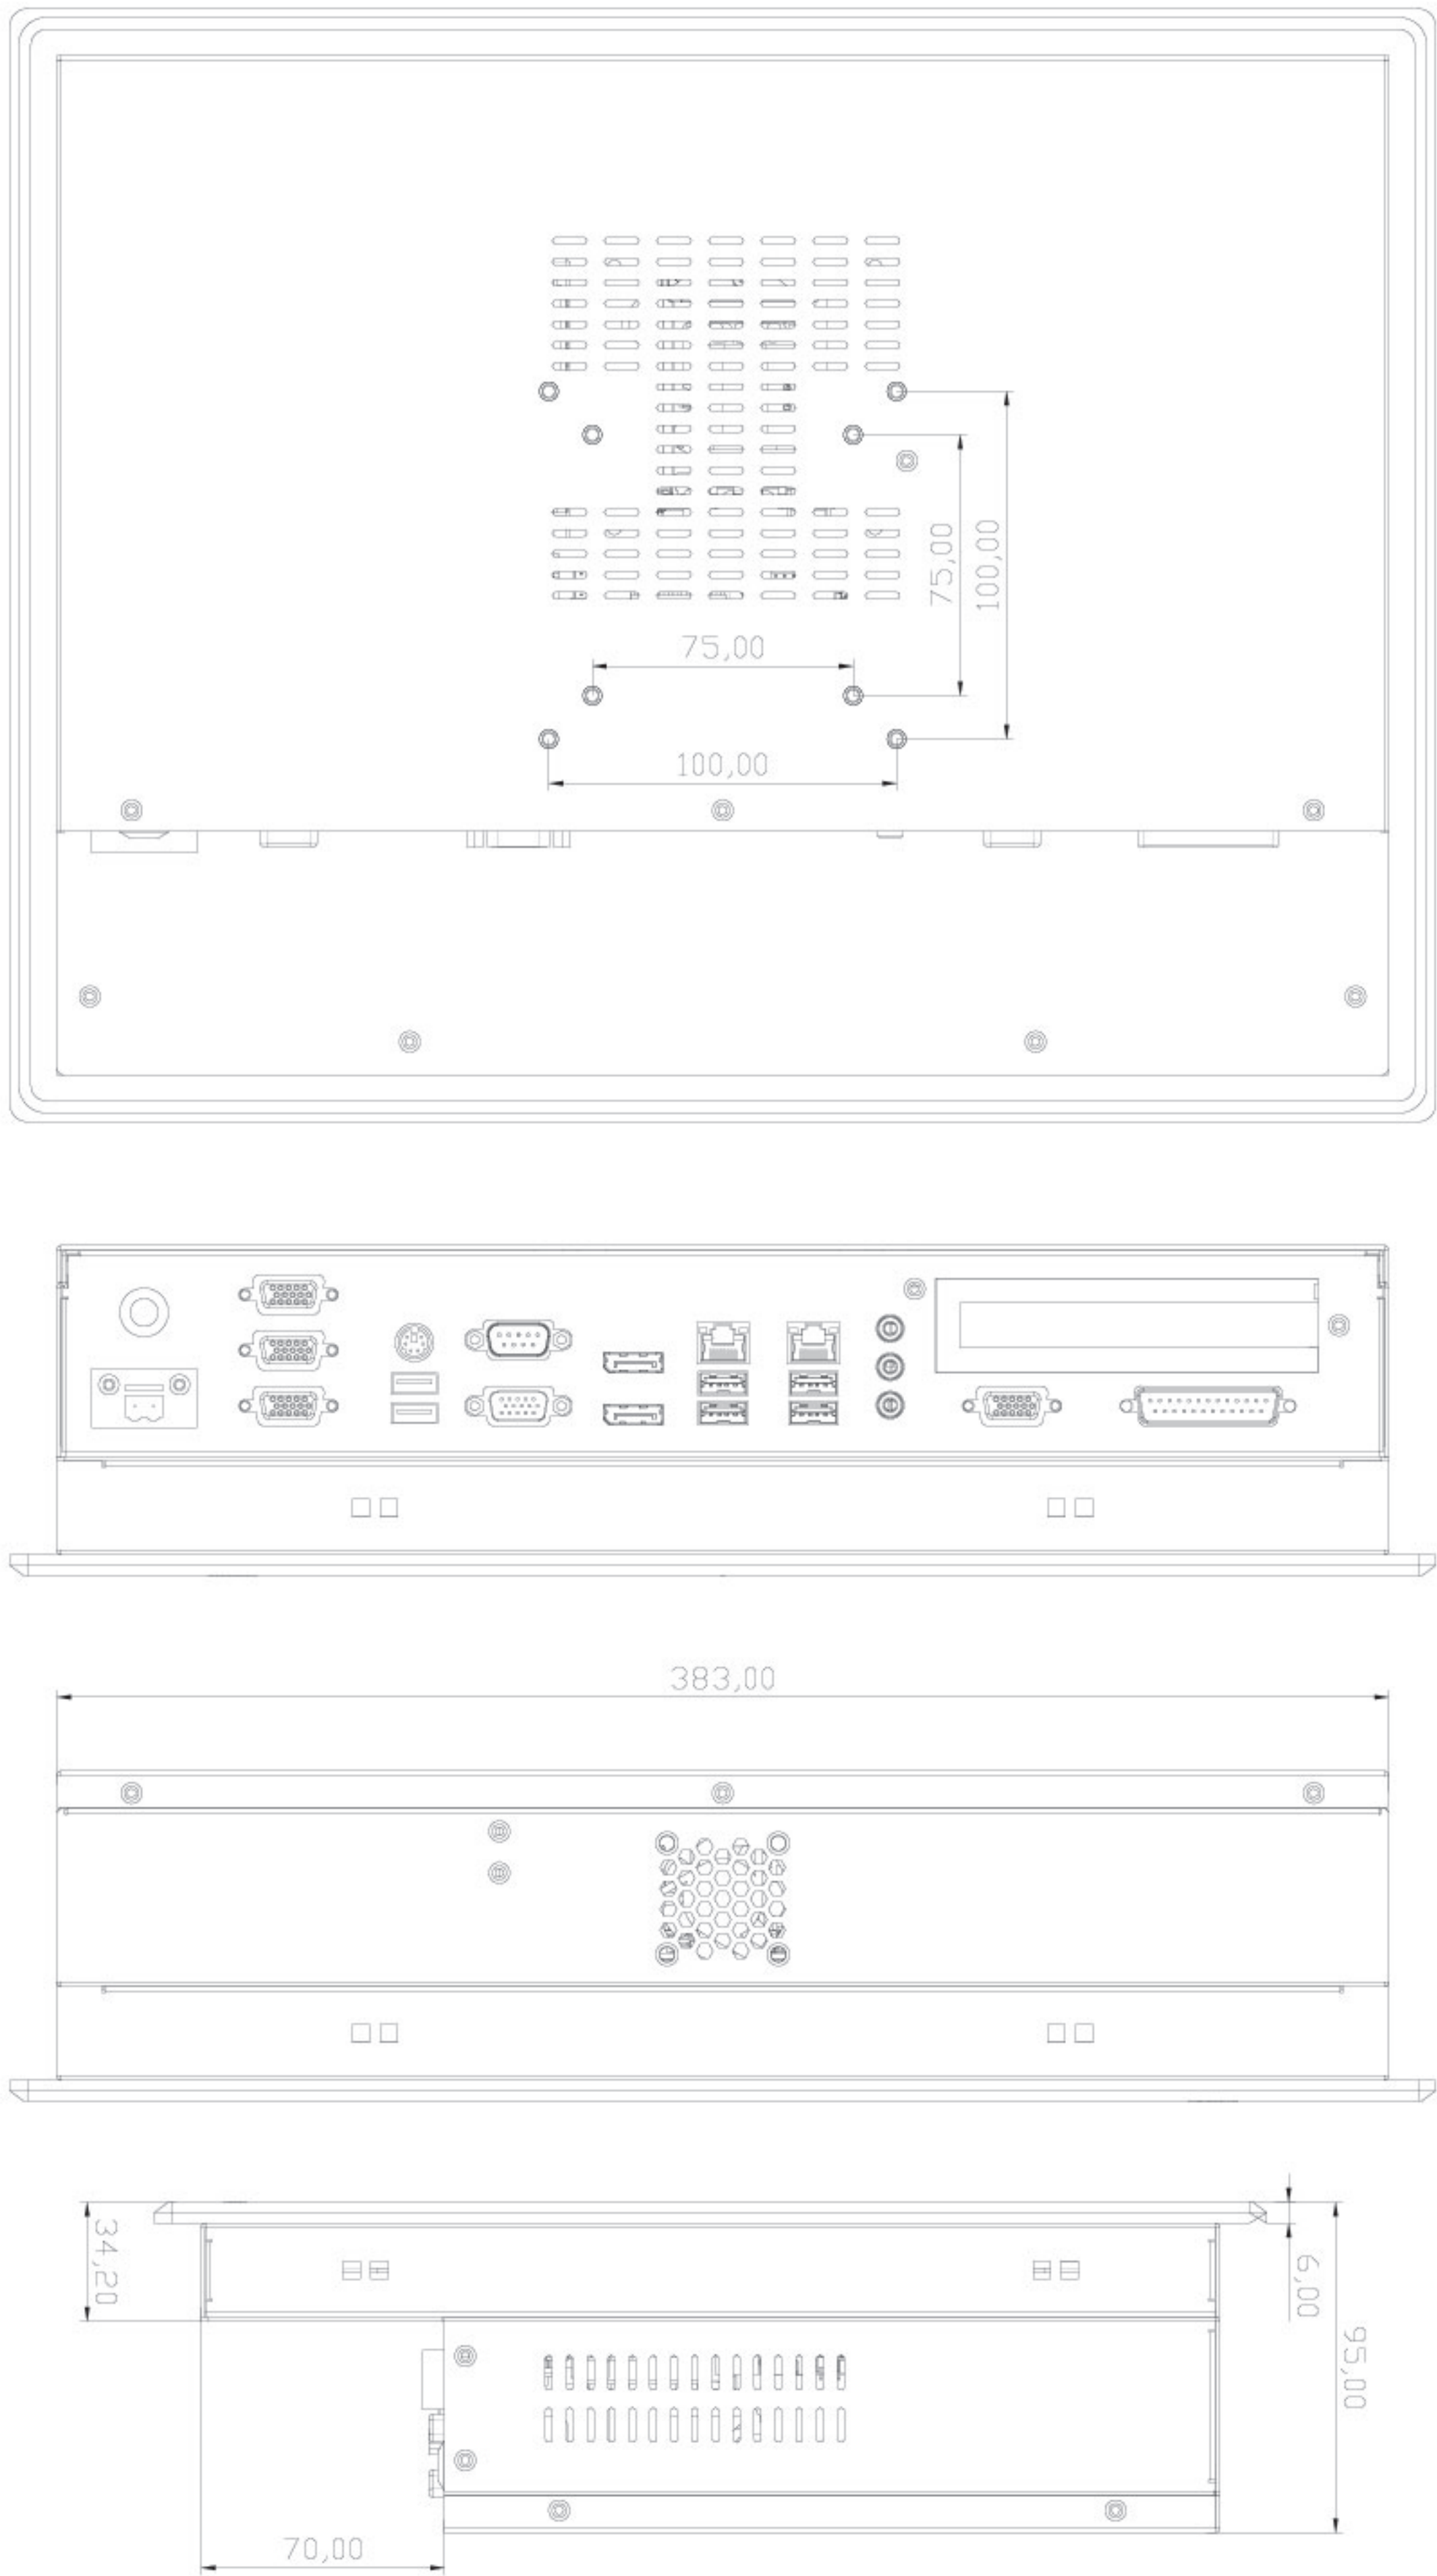

订货信息

型号	规格
APPC-15TCH-H81-XX	15"Intel® 4th i7/i5/i3，Pentium® or Celeron®，电阻式触摸屏，无扩展
APPC-15TCH-H81-1P-XX	15"Intel® 4th i7/i5/i3，Pentium® or Celeron®，电阻式触摸屏，带1个PCI
APPC-15TCH-H81-1E-XX	15"Intel® 4th i7/i5/i3，Pentium® or Celeron®，电阻式触摸屏，带1个PCI-Ex1